

Datos Generales

Interactivo

TOUCH 3 En 1®

Fabricante Pizarrones Táctiles SA de CV

Las superficies para escritura ayudan a maximizar su inversión, extendiendo la vista del producto y reduciendo la necesidad de restauración.

La escritura es muy suave, la textura es perfectamente lisa, menos distorsión por el reflejo de la luz, sin ondulación o piel de naranja.

Ideal para el uso de accesorios magnéticos.

Fácil mantenimiento.

Método de borrado circular, preferentemente.

Superficies porcelanizadas antibacterial para escritura con marcador y gis.



Resistente a Químicos



Resistente al Fuego



Resistente a Manchas



Resistente a Rayaduras



Resistente a los graffitis



Resistente a las bacterias

Modelo 300

Tecnología: Tecnología infrarroja al contorno de los 4 perfiles del pizarrón.

Método táctil: Dedos, manos y objetos opacos.

Rango de vida: Mayor a 7 años de uso continuo.

Suministro de energía: Puerto USB poder máximo 200 mv ms.

Voltaje de operación: 5v cc

Energía: Corriente de operación 200 mA aw

Interface: USB 2.0 y 3.0

Superficies disponibles

Color blanco: Superficie porcelanizada ecológica de bajo reflejo, 80% de brillo, calibre 28, escritura con marcador.

Color gris: Superficie porcelanizada ecológica mate, 18% de brillo, calibre 28, escritura con marcador y gis.




Especificaciones de Operación

Temperatura de operación	-20°C / 70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C / 85°C
Altitud de operación máxima	0 a 3,000 metros.

Especificaciones Táctiles

Tiempo de selección táctil	Sin límite	
Objetivo mínimo táctil	0.4998 cm	
Velocidad del cursor	12 M/S	
Velocidad del seguimiento	35 ms al primer punto y 8 ms por puntos continuos.	
Resolución	4096 x 4096	
Area táctil efectiva	78"	99"
Relación de aspecto	4:3	16:9
Dimensiones, peso y empaque	78"	99"
Dimensión total	127 x 175 cm	130 x 230 cm
Espesor	5cm de espesor	5cm de espesor
Dimensión táctil efectiva	117 x 165 cm	117 x 224 cm
Dimensión con empaque	135 x 185 cm	136 x 243 cm
Espesor con empaque	9cm de espesor	9cm de espesor
Peso sin empaque	30 kg	35 kg
Peso con empaque	35 kg	40kg
Tipo de empaque	Emplayado para protección interna y caja de cartón	

Fotografía Descriptiva

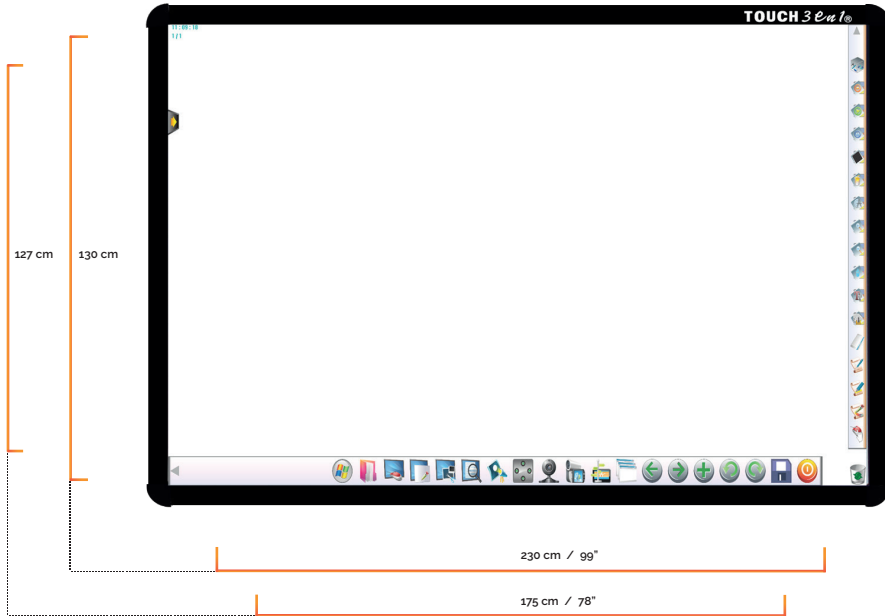

Información de Contacto



Pitacsa
PIZARRONES PREMIUM

Pizarrones Táctiles SA de CV.

José Manuel Quintero Mz. 29 Lt. 19
Col. Paraje San Juan CP. 09830 CDMX.
Tel. +52 (55) 5612 4437

La Tenanche 33, Col. Los Olvera,
Corregidora, Querétaro CP. 76904
Tel. +52 (442) 290 3437

www.pitacsa.com